



CRT[®] XENON

CB-MOBILFUNKGERÄT

40 AM/FM-KANÄLE

EUROPÄISCHES MULTINORMGERÄT



CRT[®] und **SUPERSTAR[®]** sind registrierte Marken.

Copyright CRT France 2018



BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Bitte sorgfältig lesen



Defekte oder nicht mehr benötigte Geräte gehören nicht
in den Hausmüll. Sie müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.



Nur für Gleichstromversorgung geeignet



Vor Nässe und Regen schützen



Erdung



CE-konform



Warnung



LAGERUNG, TRANSPORT UND BETRIEB

Lagerung: Klasse 1 (max. 85% Luftfeuchtigkeit)

Transport: max. 85% Luftfeuchtigkeit

Betriebstemperaturbereich: -30°C bis +50°C

Normaler Betrieb: Senden 10% / Empfang 90%



WICHTIGER HINWEIS

Dieses Funkgerät entspricht der Europäischen Direktive RED 2014/53/EU (Dokumente EN 301 489-1-13 / EN 62 311 / EN 300 433 / EN 60 950)

SICHERHEITSHINWEIS

Dieses CRT-Funkgerät wurde mit modernsten Technologien entwickelt. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, um Gesundheitsschäden zu vermeiden und die Sicherheit bei der Benutzung des Funkgeräts zu gewährleisten.

1. Funkgerät und Zubehör so aufstellen, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann.
2. Das Funkgerät darf nicht ohne Genehmigung geöffnet oder modifiziert werden. Nicht fachgerecht ausgeführte Arbeiten können das Gerät beschädigen.
3. Das Funkgerät nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in der Nähe von Wärmequellen platzieren.
4. Das Funkgerät niemals an staubigen, feuchten oder nassen Orten aufstellen.
5. Keine chemischen Lösungsmittel zur Reinigung des Funkgeräts verwenden.
6. Niemals ohne Antenne senden.
7. Bei Verwendung dieses Funkgeräts wird eine Sendezeit von 1 min und eine anschließende Empfangszeit von 4 min empfohlen. Bei längerem Senden oder hoher Sendeleistung erwärmt sich das Funkgerät, daher nicht in der Nähe von wärmeempfindlichen Materialien aufstellen.
8. Wenn aus dem Funkgerät Rauch aufsteigt oder anormale Gerüche feststellbar sind, sofort ausschalten und von der Stromversorgung trennen, anschließend den CRT-Händler kontaktieren.



Die Benutzung des Gerätes kann in bestimmten Ländern verboten sein. Wenn Sie verreisen, sollten Sie sich vorher informieren, um Ärger oder Strafen zu vermeiden.

Benutzen sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu anderen elektronischen Geräten, insbesondere medizinischen. Es könnte Störungen verursachen.

Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie auslaufende Flüssigkeit bemerken. Falls Ihre Haut trotzdem mit dieser Flüssigkeit in Berührung kommt, spülen Sie sie mit ausreichend kaltem Wasser ab.

Benutzen Sie das Gerät nie in Umgebungen, in denen Funkgeräte nicht benutzt werden dürfen, wie an Bord von Flugzeugen, auf Flughäfen, in Häfen oder Hafenanlagen, nahe kommerzieller Sendestationen oder in der Nähe von Krankenhäusern.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für den Verlust des Lebens oder der Sache ab, die durch einen Fehler am Gerät verursacht werden, wenn das Gerät folgendermaßen eingesetzt wird: Rettungsschwimmer, Überwachung oder bei Rettungsarbeiten.


Betreiben Sie das Funkgerät nicht in unmittelbarer Nähe anderer Funkgeräte. Andernfalls sind gegenseitige Störungen nicht auszuschließen.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für den Verlust des Lebens oder der Sache ab, die durch einen Fehler am Gerät verursacht werden, wenn das Gerät mit Zubehör anderer Hersteller verwendet wird.


Verwendung von Zubehör anderer Hersteller kann das Gerät beschädigen, in diesem Fall erlischt die Garantie.




■ BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

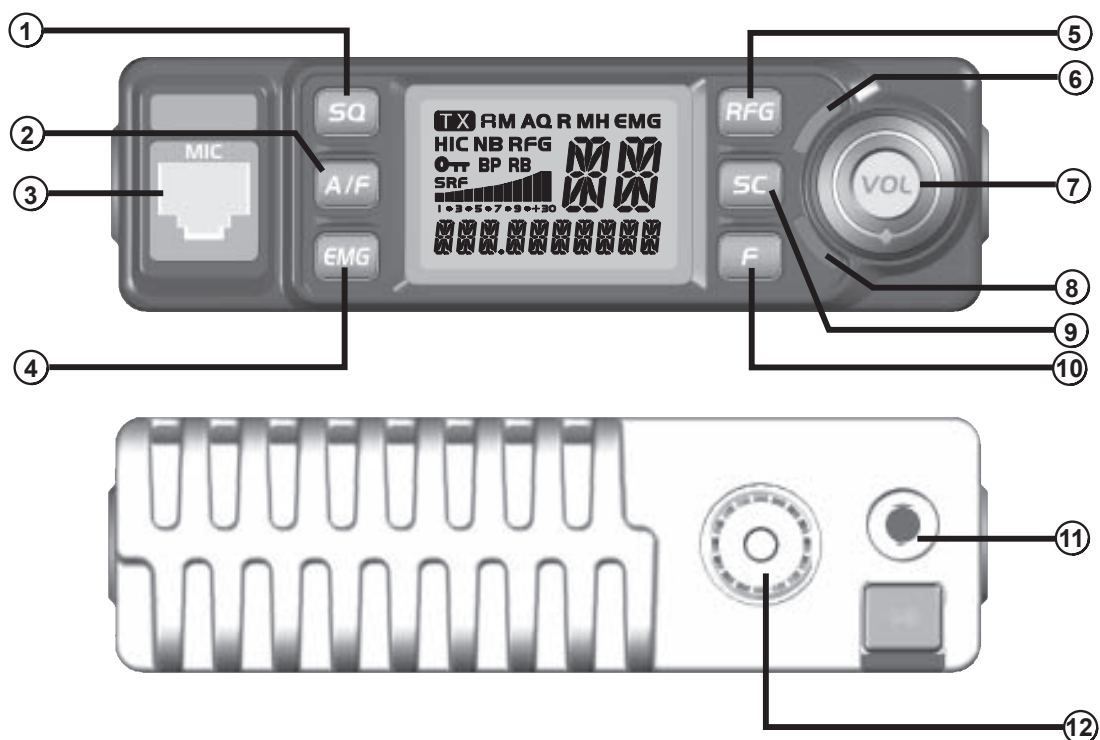

1	Squelch
2	Sendart/Tastenverriegelung
3	Mikrofonbuchse (RJ45)
4	Notrufkanal
5	HF-Verstärkung/Einstellung der HF-Verstärkung
6	TX-Anzeige
7	Lautstärkeregler mit Ein/Aus-Schalter
8	RX-Anzeige
9	Suchlauf
10	Funktionstaste
11	3,5-mm-Buchse für externen Lautsprecher
12	PL-Antennenbuchse

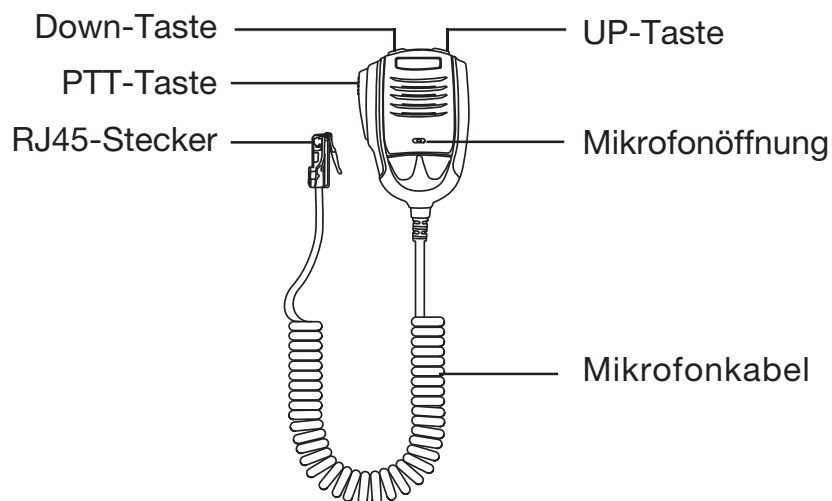

■ LC-DISPLAY

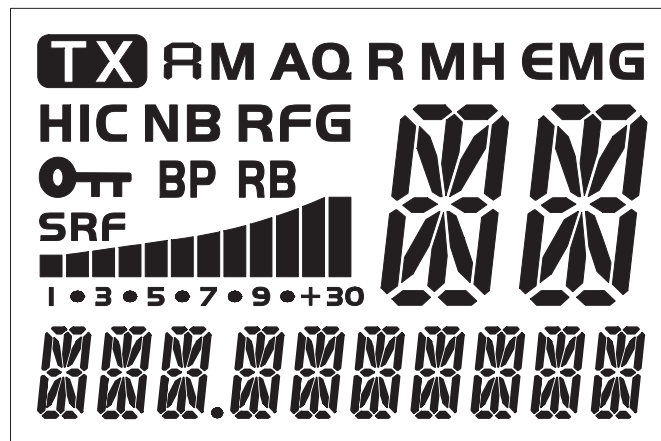

TX

Sende-Icon

AM

AM gewählt

FM

FM gewählt

AQ

Automatische Squelch aktiviert

EMG

Notrufkanal aktiviert (9 oder 19 voreingestellt)

HIC

Tiefpassfilter aktiviert

NB

Störaustaster aktiviert

RFG

HF-Verstärkungsregelung aktiviert

PTT

Tasten außer PTT am Mikrofon verriegelt

BP

Tastenquittungstöne aktiviert

RB

Rogerpiep aktiviert

SRF

Balkeninstrument für S-Meter bzw. Sendeleistung

M M

Anzeige der Kanalnummer

M M M M M M M M M M M M M M M M

Anzeige für Frequenz, gewähltes Band, Menüs und Einstellwerte in der Menüs



■ BEDIENUNG

✚ Ein- und Ausschalten des Funkgeräts

1. Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen. In Display erscheint kurz die Ländernorm und danach die Kanalnummer.
2. Zum Ausschalten den Lautstärkeregler entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

✚ Lautstärke einstellen

Lautstärkeregler drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern.

✚ Kanal wählen

1. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon kurz drücken, um den Kanal zu wechseln.
2. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon lange drücken, um den Kanal schnell zu wechseln.

✚ **SQ** -Taste

Squelchpegel einstellen (Taste kurz drücken)

1. Taste **SQ** kurz drücken. *SQ.L.SET 00,00* wird angezeigt.
2. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon kurz drücken, um den SQ-Pegel zu ändern.
3. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon lange drücken, um den SQ-Pegel schnell zu ändern.
4. Taste **SQ** erneut kurz drücken.

Hinweis: Je höher der eingestellte Squelchpegel ist, desto stärker muss das empfangene Signal sein, um die Rauschsperrung zu öffnen.

ASQ einstellen (Taste lange drücken)

1. Taste **SQ** lange drücken, sodass im Display "**AQ**" erscheint und die ASQ-Funktion eingeschaltet ist
2. Taste **SQ** kurz drücken. *ASQ.SET 05,05* wird angezeigt. Höhere Werte stehen für höhere ASQ-Pegel.
3. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon kurz drücken, um den ASQ-Pegel zu ändern.
4. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon lange drücken, um den ASQ-Pegel schnell zu ändern.
5. Taste **SQ** erneut kurz drücken oder 10 Sek. warten, um die Einstellung zu beenden.
6. Taste **SQ** lange drücken, um die Squelchfunktion einzuschalten.

Hinweis: Je höher der eingestellte ASQ-Pegel ist, desto stärker muss das empfangene Signal sein, um die Rauschsperrung zu öffnen.



A/F -Taste

Sendeart umschalten (Taste kurz drücken)

1. Taste  kurz drücken, um zwischen **AM** / **FM** zu wechseln.
2. Die aktuelle Sendart wird im Display angezeigt.

Tastenverriegelung (Taste lange drücken)

1. Taste länger als 2 Sek. drücken, um die Funktion einzuschalten.  erscheint.
2. Taste länger als 2 Sek. drücken, um die Funktion wieder auszuschalten. Das Icon  verlischt.

Hinweis: Wenn die Tastenverriegelung eingeschaltet ist, kann man nur noch die PTT-Taste nutzen.

EMG -Taste

Notrufkanal (Taste kurz drücken)

1. Taste  kurz drücken, um den ersten programmierten Notrufkanal zu wählen. Im Display erscheint **EMG**.
2. Taste  ein weiteres Mal drücken, um zweiten Notrufkanal zu wählen.
3. Taste  ein drittes Mal drücken, um zum ursprünglichen Betriebskanal zurückzukehren. **EMG** verlischt.

Hinweis: Der voreingestellte Notrufkanal ist der Kanal 9 oder 16.
Der Notrufkanal lässt sich über ein Menü programmieren.

RFG -Taste

HF-Verstärkung (Taste kurz drücken)

1. Taste  kurz drücken, um die Funktion einzuschalten. Im Display erscheint **RFG**.
2. Taste erneut  kurz drücken, um die Funktion auszuschalten. **RFG** verlischt.

Hinweis: Wenn das Funkgerät eingeschaltet wird und die Funktion bei Ausschalten des Funkgeräts eingeschaltet war, wird die HF-Verstärkungsfunktion automatisch eingeschaltet.

Einstellung der HF-Verstärkung (Taste lange drücken)

1. Bei eingeschalteter HF-Verstärkungsfunktion die Taste  lange drücken, um in die Einstellung vornehmen zu können. Im Display erscheint **RF.GAIN 40,40**.
2. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon kurz drücken, um die Verstärkung zu ändern.
3. [**UP**] oder [**DN**] Taste am Mikrofon lange drücken, um die Verstärkung schnell zu ändern.
4. Taste  erneut kurz drücken oder 10 Sek. warten, um die Einstellung zu beenden.

Hinweis: Wenn z.B. 6 angezeigt wird, beträgt die HF-Verstärkung -6 dB.



❏ **[SC] -Taste**

Suchauffunktion (Taste kurz drücken)

1. Taste **[SC]** kurz drücken, um den Suchlauf zu starten. **SC FM** erscheint im Display.
2. **[UP]** oder **[DN]** Taste am Mikrofon drücken, um die Suchlaufrichtung zu ändern
3. Taste **[SC]** oder die **[PTT]** drücken, um den Suchlauf zu beenden.

❏ **[F] -Taste**

Funktionen (Taste lange drücken)

1. Taste **[F]** lange drücken, um die Menüs aufzurufen und Einstellungen vorzunehmen.

Ländernorm einstellen

1. Funkgerät bei gedrückter Taste **[F]** einschalten.
2. Mit **[UP]** oder **[DN]** am Mikrofon die gewünschte Norm wählen.
3. Funkgerät aus- und wieder einschalten.

NORM	FM	AM	--
EU	40 Ch (4 W)	40 Ch (4 W)	BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE
PL	–5 kHz 40 Ch (4 W)	–5 kHz 40 Ch (4 W)	PL
DE	80 Ch (4 W)	40 Ch (4 W)	DE
CE	40 Ch (4 W)	–	AT, CZ, HU, MT, SI, SK
U	CEPT 40 Ch +ENG 40 Ch (4 W)	–	GB
IN	27 Ch (4 W)	27 Ch (4 W)	IN
I2	36 Ch (4 W)	36 Ch (4 W)	IT

❏ **Externer Lautsprecher**

Als externen Lautsprecher sollte man ein Modell mit 8 Ohm Impedanz wählen, das ein Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker hat.



❖ Bandname einstellen

1. Band bzw. Ländernorm wählen.
2. Taste **[F]** lange drücken, um die Menüs aufzurufen.
3. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um das Menü 17 zu wählen.
Im Display erscheint der Name des aktuellen Bandes: *INDNAME EU, EU*
4. Taste **[F]** kurz drücken, sodass das erste Zeichen blinkt.
5. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um den gewünschten Buchstaben bzw. Zahl für das erste Zeichen zu wählen.
6. Taste **[F]** kurz drücken, um das Zeichen zu übernehmen. Das nächste Zeichen blinkt.
7. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um den gewünschten Buchstaben bzw. Zahl für das zweite Zeichen zu wählen.
8. Taste **[F]** kurz drücken, um das Zeichen zu übernehmen. Das nächste Zeichen blinkt.
9. **[F]** lang drücken oder 20 Sek. warten, um zu speichern und die Menüs zu verlassen.

❖ Notrufkanal einstellen

1. Taste **[F]** lange drücken, um die Menüs aufzurufen.
2. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um das Menü 18 oder 19 zu wählen.
Im Display erscheint *EMG.1 EUc09* bzw. *EMG.2 EUc19*
3. Taste **[F]** kurz drücken, sodass der Bandname im Display blinkt.
4. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um das gewünschte Band zu wählen.
5. Taste **[F]** kurz drücken, um das gewählte Band zu übernehmen. Die Kanalnummer blinkt weiterhin.
6. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um den gewünschten Kanal für den Notrufkanal zu wählen.
7. Taste **[F]** kurz drücken, um den gewählten Kanal zu übernehmen. Die Sendart blinkt weiterhin.
8. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um für den Notrufkanal die Sendart AM oder FM zu wählen.
9. Taste **[F]** kurz drücken, um die Einstellung zu speichern.

❖ Reset auf die Werkvoreinstellwerte

1. Taste **[F]** lange drücken, um die Menüs aufzurufen.
2. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um das Menü 20 zu wählen. Im Display erscheint *RESET ALL*.
3. Taste **[F]** kurz drücken, sodass *ALL* im Display blinkt.
4. Taste **[F]** solange drücken, bis im Display *RESET ALL* erscheint.



☒ Menüs

1. Taste **[F]** lange drücken, um die Menüs aufzurufen.
2. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um das gewünschte Menü auszuwählen.
3. Taste **[F]** kurz drücken, sodass die Wert bzw. Parameter im Display blinkt.
4. **[UP]** oder **[DN]** bzw. **[RFG]** oder **[SC]** drücken, um den gewünschten Wert bzw. die gewünschte Einstellung zu wählen.
5. Taste **[F]** kurz drücken, um die Einstellung zu übernehmen
6. Taste **[F]** lange drücken, um zu speichern und die Menüs zu verlassen.

Nr.	Anzeige	Funktion	Einstellungen
1	KEY.BP ON	Quittungston	ON: Quittungston ein OFF: Quittungston aus Voreingestellt: ON
2	MIC.GAIN 06	Mikrofonver- stärkung	Pegel 1...10 Voreingestellt: 6
3	RF.POW LOW	Sendeleistung	LOW: niedrig MID: mittel HI: hoch Voreingestellt: LOW
4	SQ.LSET 08	Squelchpegel	OFF, 1...34 Voreingestellt: 8
5	ASQ.SET 06	Autosquelch- pegel	1...9 Voreingestellt: 6
6	SCR.TYPE SQ	Suchlaufart	SQ: Squelchgesteuert TI: Zeitgesteuert Voreingestellt: SQ
7	HI.CUT OFF	Tiefpassfilter (HI-CUT)	OFF: Tiefpassfilter ausgeschaltet ON: Tiefpassfilter eingeschaltet Voreingestellt: OFF
8	TAL.BACK 0F	Talkback- Pegel	0F, 1...9 Voreingestellt: 0F
9	NBL.BNK OFF	Störaustaster	OFF: Störaustaster ausgeschaltet ON: Störaustaster eingeschaltet Default: OFF

Nr.	Anzeige	Funktion	Einstellungen
10	RF.AUTO ON	Automatische HF-Verstärkungsregelung	OFF: Funktion ausgeschaltet ON: Funktion eingeschaltet Voreingestellt: ON
11	RF.GAIN 48	HF-Verstärkung	Pegel 3, 6, 9...48 (dB) Voreingestellt: 3
12	ROG.BP OFF	Rogerpiep	OFF, 1...5 OFF: Rogerpiep ausgeschaltet Voreingestellt: OFF
13	COLOR RE	Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Displays	RE: Rot GR: Grün BL: Blau CY: Cyan YE: Gelb PU: Purpur WH: Weiß Voreingestellt: RE
14	BRIGHT 06	Helligkeit der Displaybeleuchtung	1...6 Voreingestellt: 6
15	TOT.SET 03	Time-Out-Timer	OFF, 1... 10 Min. Voreingestellt: 3 (Min.)



■ TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		
Sendeart		AM/FM
Frequenzbereich		26,565-27,405 MHz
Frequenzabweichung		±5.0 ppm
Betriebsspannung		12 V
Maße (in mm)		124 x 101 x 36 mm
Gewicht		428 g
Betriebstemperaturbereich		–20°C bis 50°C
Stromaufnahme	Senden	max. 3 A
	Empfang	0,3 A (stummgeschaltet)
	max. VOL	0,7A
Antennenanschluss		PL, UHF, SO-239

SENDER	
Sendeleistung	4 W
Nebenaussendungen unter	4 nW
NF-Übertragungsbereich	300-3000 Hz
Modulationsverzerrungen	unter 5%
Ausgangsimpedanz	50 Ohm

EMPFÄNGER	
Empfindlichkeit	besser 1 µV für 10 dB(S+N)/N
Spiegelfrequenzunterdrückung	über 70 dB
Nachbarkanalunterdrückung	über 60 dB
Zwischenfrequenzen	1. ZF 10,695 MHz
	2. ZF 455 kHz
AGC	NF-Pegel ändert sich um weniger als 10 dB
	bei Signalanstieg von 10 µV auf 50 mV
Squelch-Empfindlichkeit	besser 1 µV
NF-Leistung	1 W an 8 Ohm bei K unter 10%
NF-Übertragungsbereich	300-3000 Hz

LIEFERUMFANG

- CB-Funkgerät




mit Zigarettenanzünder-
stecker

- Mikrofon




- Montagebügel



- Schrauben




- Schrauben



- Mikrofonaufhängung



- 5-A-Ersatzsicherung





FREQUENZTABELLE								
ID	EU	CE	UK	PL	IN	I2	DE	
LAND	EUROPE	CEPT	UK	POLAND	INDIA	ITALY	GERMANY	
LEISTUNG	AM : 4 W	/	/	AM : 4 W	AM : 4 W	AM : 4 W	AM : 4 W	
	FM : 4 W	FM : 4 W	FM : 4 W	FM : 4 W	FM : 4 W	FM : 4 W	FM : 4 W	FM : 4 W
KANÄLE	1-40	1-40	1-40	1-40	1-40	1-36	1-40	41-80
CH 1	26,965	26,965	27,6013	26,960	26,965	26,965	26,965	26,565
CH 2	26,975	26,975	27,6113	26,970	26,975	26,975	26,975	26,575
CH 3	26,985	26,985	27,6213	26,980	26,985	26,985	26,985	26,585
CH 4	27,005	27,005	27,6313	27,000	27,005	27,005	27,005	26,595
CH 5	27,015	27,015	27,6413	27,010	27,015	27,015	27,015	26,605
CH 6	27,025	27,025	27,6513	27,020	27,025	27,025	27,025	26,615
CH 7	27,035	27,035	27,6613	27,030	27,035	27,035	27,035	26,625
CH 8	27,035	27,035	27,6713	27,050	27,035	27,055	27,035	26,635
CH 9	27,065	27,065	27,6813	27,060	27,065	27,065	27,065	26,645
CH 10	27,075	27,075	27,6913	27,070	27,075	27,075	27,075	26,655
CH 11	27,085	27,085	27,7013	27,080	27,085	27,085	27,085	26,665
CH 12	27,105	27,105	27,7113	27,100	27,105	27,105	27,105	26,675
CH 13	27,115	27,115	27,7213	27,110	27,115	27,115	27,115	26,685
CH 14	27,125	27,125	27,7313	27,120	27,125	27,125	27,125	26,695
CH 15	27,135	27,135	27,7413	27,130	27,135	27,135	27,135	26,705
CH 16	27,155	27,155	27,7513	27,150	27,155	27,155	27,155	26,715
CH 17	27,165	27,165	27,7613	27,160	27,165	27,165	27,165	26,725
CH 18	27,175	27,175	27,7713	27,170	27,175	27,175	27,175	26,735
CH 19	27,185	27,185	27,7813	27,180	27,185	27,185	27,185	26,745
CH 20	27,205	27,205	27,7913	27,200	27,205	27,205	27,205	26,755
CH 21	27,215	27,215	27,8013	27,210	27,215	27,215	27,215	26,765
CH 22	27,225	27,225	27,8113	27,220	27,225	27,225	27,225	26,775
CH 23	27,255	27,255	27,8213	27,250	27,255	27,255	27,255	26,785
CH 24	27,235	27,235	27,8313	27,230	27,235	27,245	27,235	26,795
CH 25	27,245	27,245	27,8413	27,240	27,245	27,265	27,245	26,805
CH 26	27,265	27,265	27,8513	27,260	27,265	26,875	27,265	26,815
CH 27	27,275	27,275	27,8613	27,270	27,275	26,885	27,275	26,825
CH 28	27,285	27,285	27,8713	27,280		26,895	27,285	26,835
CH 29	27,295	27,295	27,8813	27,290		26,905	27,295	26,845
CH 30	27,305	27,305	27,8913	27,300		26,915	27,305	26,855
CH 31	27,315	27,315	27,9013	27,310		26,925	27,315	26,865
CH 32	27,325	27,325	27,9113	27,320		26,935	27,325	26,875
CH 33	27,335	27,335	27,9213	27,330		26,945	27,335	26,885
CH 34	27,345	27,345	27,9313	27,340		26,955	27,345	26,895
CH 35	27,355	27,355	27,9413	27,350		26,855	27,355	26,905
CH 36	27,365	27,365	27,9513	27,360		26,865	27,365	26,915
CH 37	27,375	27,375	27,9613	27,370			27,375	26,925
CH 38	27,385	27,385	27,9713	27,380			27,385	26,935
CH 39	27,395	27,395	27,9813	27,390			27,395	26,945
CH 40	27,405	27,405	27,9913	27,400			27,405 2	6,955

EINSCHRÄNKUNGEN

LAND	CB	EINSCHRÄNKUNGEN	REGLAGE		
GERMANY	YES	80 ch – 4 W FM – frei nutzbar	EC	D	EU
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
		40 ch – 4 W FM – frei nutzbar			
UK	YES	Cept 40 ch – 4 W FM + ENG 40 ch – 4 W FM – individual Lizenz erforderlich 40 ch-AW AM-FM	EC UK		EU
AUSTRIA	YES	40 ch – 4 W FM AM : nicht erlaubt	EC		
BELGIUM	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
BULGARIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EC		
CYPRUS	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
CROATIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EC		
		AM : nicht erlaubt			
DANEMARK	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EC		
		AM : nicht erlaubt			
SPAIN	YES	40 ch – 4 W FM – Individuallizenz erforderlich	E	EC	EU
		40 ch – 4 W AM – Individuallizenz erforderlich			
		12 W pep BLU/SSB			
ESTONIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
FINLAND	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
FRANCE	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM – frei nutzbar			
GREECE	YES	40 ch – 4 W FM - Individuallizenz erforderlich	EC	E	
		40 ch – 4 W AM - Individuallizenz require	EU		
HUNGARY	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		
IRELAND	YES	40 ch – 4 W FM – frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		
ISLAND	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar EC	EC	EU	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
ITALY	YES	40 ch – 4 W FM – general autorisation erforderlich	EC		EU
		40 ch – 4 W AM - general autorisation erforderlich	E		
		12 W pep BLU/SSB			
LATVIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
LITHUANIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		
LUXEMBOURG	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		



MALTA	YES	40 ch – 4 W FM - Individuallizenz erforderlich AM : nicht erlaubt	EC		
NORWAY	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		
NETHERLAND	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
POLAND	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar		EC	
		40 ch – 4 W AM/FM - frei nutzbar	PL		
		12 W pep BLU/SSB			
PORTUGAL	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
CZECH	YES	80 ch – 4 W FM - frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		
ROMANIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
SLOVAKIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		
SLOVENIA	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar AM : nicht erlaubt	EC		
SWEDEN	YES	40 ch – 4 W FM - frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
SWITZERLAND	YES	40 ch – 4 W FM – frei nutzbar	EU	EC	
		40 ch – 4 W AM - frei nutzbar			
LIECHTENSTEIN	YES	40 ch – 4 W FM - Individuallizenz erforderlich AM : individual Lizenz erforderlich	EC		



A1.180525



SUPERSTAR

SARL au capital de 762 500 €

Route de Pagny

21250 SEURRE - France

TEL. 03 80 26 91 91 - FAX 03 80 26 91 00

E-mail : superstar@crtfrance.com

Web site : www.crtfrance.com