


# MOTORRAD HELMEINBAUSYSTEM HS-2000-PRO

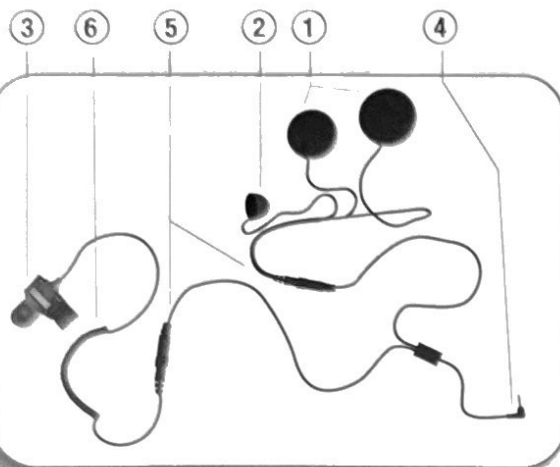

für geschlossene Helme  
in Verbindung mit  
PMR-446  
Motorradfunkanlage

1. Lautsprecher - rechts  
mit Klettband  
im Helm fixiert

1. Lautsprecher - links  
mit Klettband  
im Helm fixiert

2. Mikrofon  
mit Klettband  
im Helm fixiert

am Finger befestigt

3. PTT-Sendetaste

am Lenkrad befestigt

4. Steckverbindung  
zum Anschluss  
an das Funkgerät

Knickschutz

5. Steckverbindung  
zur Trennung von  
Helmset und Funkanlage

verschraubt, 100% wasserdicht

6. Spiralkabel

- gepolsterte Flachlautsprecher
- PTT-Sendetaste 100% wasserdicht
- geräuschkompensierendes Elektretmikrofon mit Windschutz
- Steckverbindung mit Knickschutz ausgerüstet, verschraubt, 100% wasserdicht

## TECHNISCHE DATEN:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Mikrofontyp:             | Elektret       |
| Mikrofonimpedanz:        | 2kOhm          |
| Mikrofonempfindlichkeit: | -62dB+/-1dB/Pa |
| Hörerimpedanz:           | 16 Ohm         |
| Hörerbelastbarkeit:      | 150 mW         |
| Gewicht:                 | 118 g          |

## INBETRIEBNAHME

Fixieren Sie die beiden extrem flachen gepolsterten Hörer des HS-2000-PRO mit einem möglichst geringen Abstand zum Ohr im Motorradhelm. Zur Befestigung dienen zwei selbstklebende Pads, die eine Montage ohne Veränderung in Ihrem Helm ermöglichen. Das Mikrofon wird auf die gleiche Weise, mit möglichst geringem Sprechabstand (ca. 1 cm), montiert. Verbinden Sie das Anschlusskabel zum Funkgerät mit der Anschlussbuchse der Helmkombination und der Sprechaste. Wobei das Spiralkabel zur PTT-Sendetaste führt. Alle Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen. Den Helm aufsetzen und die Sendetaste am Finger, bzw. Lenker, befestigen, die Anschlußkabel innerhalb der Motorradjacke führen. Danach die Garnitur an der Eingangsbuschse Ihres PMR Handfunkgerätes anschließen, erst dann das Funkgerät einschalten. Zum Senden die PTT-Sendetaste drücken, das Funkgerät schaltet von Empfang auf Senden, nach Übermittlung der Information Sendetaste loslassen, das Funkgerät schaltet automatisch wieder auf Empfang.

## ACHTUNG:

Prüfen Sie vorsichtig die Wiedergabelautstärke, wenn nötig verändern Sie diese am Funkgerät. Zu laute Signale können auf Dauer Ihr Gehör schädigen. Die Wiedergabelautstärke bei Nutzung im Straßenverkehr anpassen, Gerät darf nicht zu einer beeinträchtigten Wahrnehmung der Außengeräusche führen. Es gelten die Vorgaben der StVO.

## STECKVERBINDUNGEN



Alinco, Cobra, Icom, KPO, Maxon, Midland, Rexon, Standard  
Best.-Nr.: 1651



KENWOOD UBZ-Funkey, TK-Serie und Amateurhandfunkgeräte UBZ-8/68/TK-3101, TK-261/TK-260/TH-22/THD-7 etc.  
Best.-Nr.: 1652



MOTOROLA T Talkabout Serie, neue Cobra Serie MT 200-2VP, MT 550-2VP, MT 750-2VP  
Best.-Nr.: 1654

Andere Steckverbindungen auf Anfrage.



WEEE Reg.-Nr. DE 32953291